





COMBINATION DEVICES INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR APPAREILS COMBINÉS
INSTRUCCIONES PARA DISPOSITIVOS COMBINADOS



Receptáculo controlado por interruptor. Conecte el alambre de puente según lo indica la línea punteada. La luz piloto está encendida cuando el interruptor está encendido.

SINGLE POLE SWITCH AND 3-WAY SWITCH/INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE ET INTERRUPTEUR 3 -VOIES/INTERRUPTOR UNIPOLAR Y INTERRUPTOR 3-VIAS
Catalog # 275 & 7732//No de catalogue 275 et 7732/Número de catálogo 275 y 7732

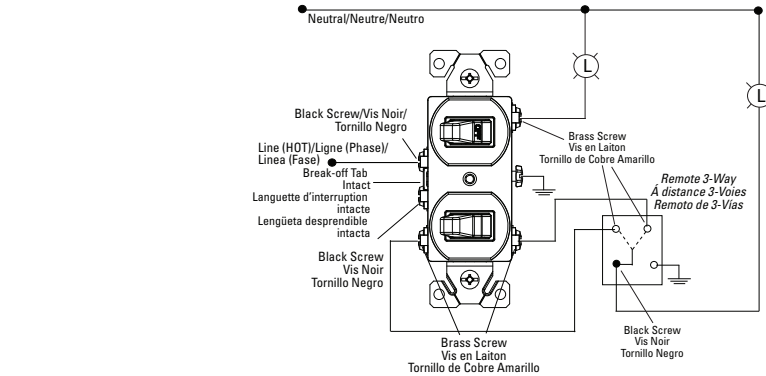

COMMON FEED (BREAK-OFF TAB INTACT)


Single pole switch and 3-way switch on the same circuit. One light controlled by single pole switch, other light controlled by 3-way switch in conjunction with another 3-way switch at a different location.

ALIMENTATION COMMUNE (LANGUETTE D'INTERRUPTION INTACTE)

Interrupteur unipolaire et va-et-vient sur le même circuit. Un éclairage commandé par l'interrupteur unipolaire et un autre par le va-et-vient en conjonction avec un autre va-et-vient placé ailleurs.

ALIMENTACIÓN COMÚN (LENGÜETA DESPRENDIBLE INTACTA)

Interruptor unipolar e interruptor de tres posiciones en el mismo circuito. Una luz controlada por un interruptor unipolar, la otra luz controlada por un interruptor de tres posiciones in conjunto con otro interruptor de tres posiciones ubicado en otro lugar.

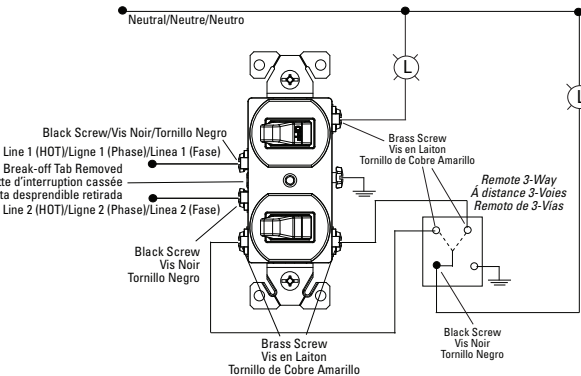

SEPARATE FEED (BREAK-OFF TAB REMOVED)

Single pole switch and 3-way switch on separate circuits. One light controlled by single pole switch, other light controlled by 3-way switch in conjunction with another 3-way switch at a different location.


ALIMENTATION SÉPARÉE (LANGUETTE D'INTERRUPTION CASSÉE)

Interrupteur unipolaire et va-et-vient sur circuits séparés. Un éclairage commandé par l'interrupteur unipolaire et un autre par le va-et-vient en conjonction avec un autre va-et-vient placé ailleurs.

ALIMENTACIÓN SEPARADA (LENGÜETA DESPRENDIBLE RETIRADA)

Interruptor unipolar e interruptor de tres posiciones en circuitos separados. Una luz controlada por un interruptor unipolar, la otra luz controlada por un interruptor de tres posiciones en conjunto con otro interruptor de tres posiciones ubicado en otro lugar.

3-WAY SWITCH AND PILOT LIGHT/INTERRUPTEUR 3 -VOIES ET LAMPE TEMOIN/INTERRUPTOR A 3-VIAS Y LUZ PILOTO
Catalog # 294//No de catalogue 294/Número de catálogo 294

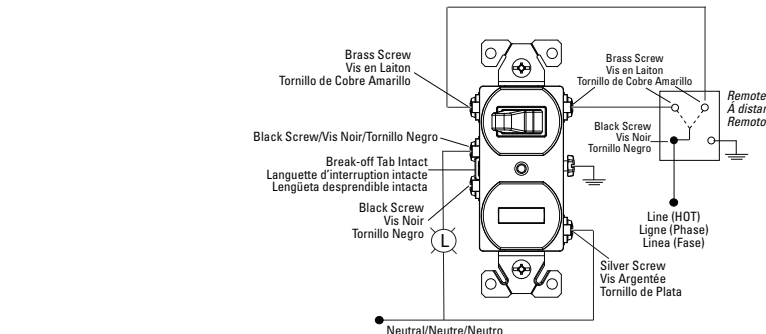

WIRED AS PILOT LIGHT


3-way switch controls light. Pilot light is ON when switch is ON.

CÂBLÉ COMME VOYANT

Le va-et-vient commande l'éclairage. Le voyant est allumé quand l'interrupteur est en position MARCHE (ON).

CABLEADA COMO LUZ PILOTO

Interruptor de tres posiciones controla la luz La luz piloto está encendida cuando el interruptor está encendido.

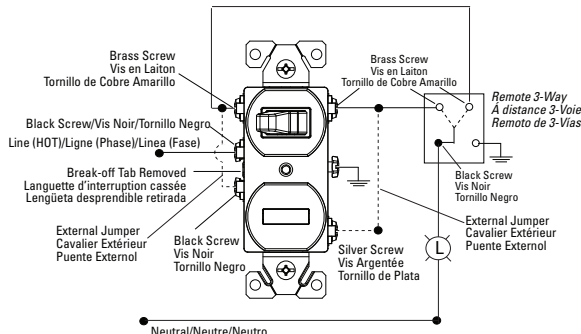

WIRED AS NIGHT LIGHT

3-way switch controls light in conjunction with another 3-way switch at a different location. Connect jumper wires as shown by dotted lines. Pilot light is OFF when switch is ON.

CÂBLÉ COMME VEILLEUSE

Le va-et-vient commande l'éclairage en conjonction avec un autre va-et-vient placé ailleurs.

Raccordez les fils de liaison comme indiqué par les pointillés. Le voyant est éteint quand l'interrupteur est en position MARCHE (ON).


CABLEADA COMO LUZ NOCTURNA

Interruptor de tres posiciones controla la luz en conjunto con otro interruptor de tres posiciones ubicado en otro lugar. Conecte el alambre de puente según lo indica la línea punteada. La luz piloto está apagada cuando el interruptor está encendido.

3-WAY SWITCH AND GROUNDING RECEPTACLE/INTERRUPTEUR 3-VOIES ET PRISE DE TERRE/INTERRUPTOR 3-VIAS Y TOMACORRIENTE CON CONEXION A TIERRA



Catalog # TR293//No de catalogue TR293/Número de catálogo TR293

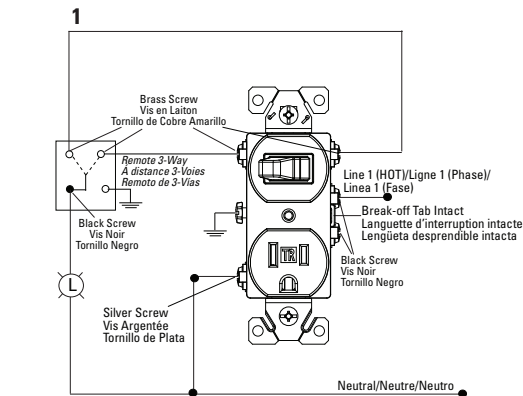

1. COMMON FEED (BREAK-OFF TAB INTACT)


3-way switch controls light in conjunction with another 3-way switch at a different location. Receptacle independent of switch.

ALIMENTATION COMMUNE (LANGUETTE D'INTERRUPTION INTACTE)

Le va-et-vient commande l'éclairage en conjonction avec un autre va-et-vient placé ailleurs. La prise est indépendante de l'interrupteur.

ALIMENTACIÓN COMÚN (LENGÜETA DESPRENDIBLE INTACTA)

Interruptor de tres posiciones controla la luz en conjunto con otro interruptor de tres posiciones ubicado en otro lugar. Receptáculo independiente del interruptor.

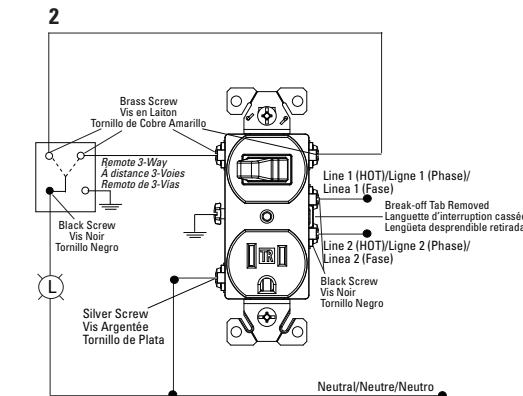

2. SEPARATE FEED (BREAK-OFF TAB REMOVED)


3-way switch and receptacle on separate circuits.

ALIMENTATION SÉPARÉE (LANGUETTE D'INTERRUPTION CASSÉE)

Va-et vient et prise sur circuits séparés.

ALIMENTACIÓN SEPARADA (LENGÜETA DESPRENDIBLE RETIRADA)

Interruptor de tres posiciones y receptáculo en circuitos separados.

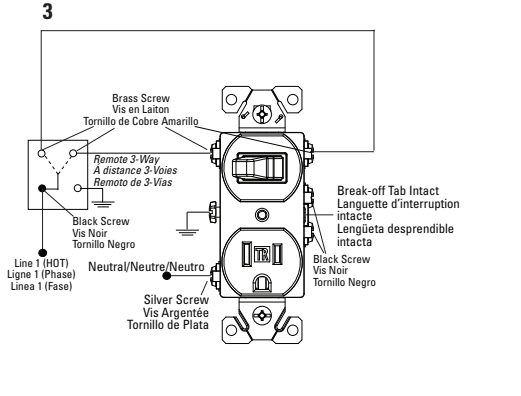

3. BREAK-OFF TAB INTACT

Receptacle controlled by 3-way switch in conjunction with another 3-way switch at a different location.


LANGUETTE D'INTERRUPTION INTACTE

Prise commandée par le va-et-vient en conjonction avec un autre va-et-vient placé ailleurs.

LENGÜETA DESPRENDIBLE INTACTA

Receptáculo controlado por interruptor de tres posiciones en conjunto con otro interruptor de tres posiciones ubicado en otro lugar.

SINGLE POLE SWITCH AND GROUNDING RECEPTACLE/INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE ET PRISE DE TERRE/INTERRUPTOR 3-VIAS Y TOMACORRIENTE CON CONEXION A TIERRA
Catalog # TR7730//No de catalogue TR7730/Número de catálogo TR7730

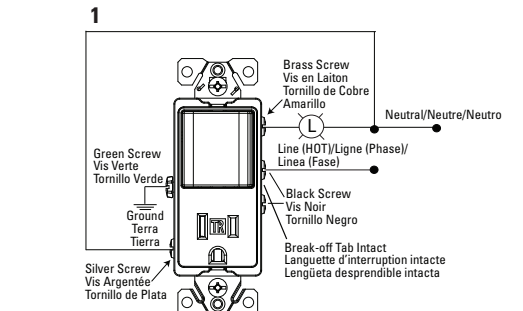

1. COMMON FEED (BREAK-OFF TAB INTACT)


Single pole switch controls light. Receptacle independent of switch.

ALIMENTATION COMMUNE (LANGUETTE D'INTERRUPTION INTACTE)

L'interrupteur unipolaire commande l'éclairage. La prise est indépendante de l'interrupteur.

ALIMENTACIÓN COMÚN (LENGÜETA DESPRENDIBLE INTACTA)

Interruptor unipolar controla la luz. Receptáculo independiente del interruptor.

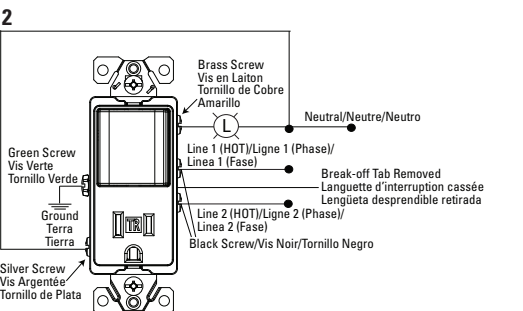

2. SEPARATE FEED (BREAK-OFF TAB REMOVED)


Single pole switch and receptacle on separate circuits.

ALIMENTATION SÉPARÉE (LANGUETTE D'INTERRUPTION CASSÉE)

Interrupteur unipolaire et prise sur circuits séparés.

ALIMENTACIÓN SEPARADA (LENGÜETA DESPRENDIBLE RETIRADA)

Interruptor unipolar y receptáculo en circuitos separados.

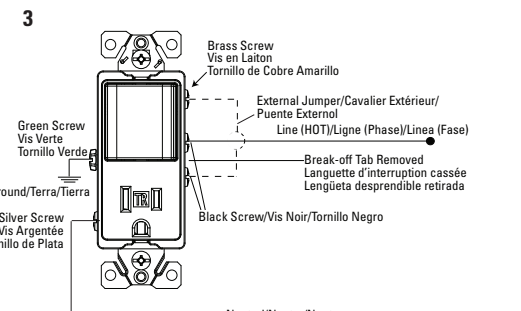

3. BREAK-OFF TAB REMOVED

Receptacle controlled by switch. Connect jumper wire as shown by dotted line.


LANGUETTE D'INTERRUPTION ENLEVÉE

Prise commandée par l'interrupteur. Raccordez le fil de liaison comme indiqué par le pointillé.

LENGÜETA DESPRENDIBLE RETIRADA

Receptáculo controlado por interruptor. Conecte el alambre de puente según lo indica la línea punteada.

TRIPLE SINGLE POLE SWITCH WITH GROUND/TROIS INTERRUPTEURS UNIPOLAIR AVEC BORNE A TERRE/UNIPOLAR DE TRES INTERRUPTORES CON CONEXION A TIERRA
Catalog # 7729//No de catalogue 7729/Número de catálogo 7729

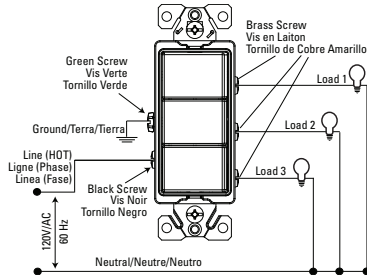

COMMON FEED

Three single pole switches on the same circuit. Each single pole switch controls an independent light.

ALIMENTATION COMMUNE

Trois interrupteurs unipolaires sur le même circuit. Chacun commande un éclairage séparé.

ALIMENTACIÓN COMÚN

Tres interruptores unipolares en el mismo circuito. Cada interruptor unipolar controla una luz independiente.

IN U.S.A.:

Cooper Wiring Devices
203 Cooper Circle
Peachtree City, GA 30269
866-853-4293
www.cooperwiringdevices.com

IN CANADA:

Cooper Wiring Devices
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
800-267-1042

Importado por (si se vende en México):

Cooper Wiring Devices
Carr. Tlalnepantla-Cuautitlan Km 17.8 s/n
Col. Villa Jardín esp. Cerrada 8 de Mayo
Cuautitlan, Mexico CP 54800
52-55-5899-9190